Soluciones para aplicaciones especiales

Gestión electrónica autoprogramable

Manilla CODE HANDLE

Fácil y cómodo
CodeHandle es un juego de manillas de control de accesos sin tarjetas ni llaves simple y eficaz. Está indicado para cualquier tipo de puerta interior tanto en entornos residenciales como institucionales en los que la comodidad y la facilidad de uso son una prioridad. CodeHandle es la solución para la mayoría de áreas restringidas: oficinas, almacenes, áreas privadas, armarios, etc.

Diseno atractivo y facilidad de instalación
Al integrar el teclado en la manilla, Codehandle es una opción más atractiva que los aparatosos teclados murales. Además, es fácil de instalar: sin cables, sin taladros especiales... se monta como cualquier otra manilla.

Características técnicas:
- En puertas: Manilla patentada de control de accesos con código para puerta interior. Se suministra el juego completo incluyendo manillas, rosetas, cuadradillo, estoques de fijación e instrucciones. Para puertas de espesor 35-80 mm.
- En ventanas, se suministra la manilla con tornillos de fijación e instrucciones.
- Fijación pasante DIN. Cuadradillo de 8 mm.
- Un código maestro y hasta nueve códigos diferentes de usuario – se pueden variar sin límites.
- Función de auto-cierre o bloqueo automático tras la apertura opcional.
- Dos pilas de litio tipo CR2, 3V en la manilla exterior.
- Señales visuales y acústicas
- Fácil de instalar, sin cables.
- Modelos de mano derecha e izquierda.
- Sólo para uso interior.
- Acabado combinado acero inoxidable y cromo mate.

Normativa
Marcada CE de acuerdo a EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN61000-4-8
Certificado de fuego EN 1634

Funcionamiento:
- Marcar un código de 4 a 6 dígitos para abrir y un único botón para cerrar.
- La luz verde y un sonido indican que los botones se han presionado.
- La luz roja parpadea acompañada de un sonido al cerrar.
- El código maestro y los códigos de usuario se programan durante la instalación. Se pueden cambiar sin límite de veces.
- Si se teclea un código erróneo 5 veces, la manilla se bloque durante 3 minutos.
- Desde el exterior la manilla gira libremente aun cuando no hay acceso. Desde el interior la manilla abre siempre.
- Las pilas duran aproximadamente unos 2 años.
- La luz roja indicadora de batería baja avisa cuando todavía quedan 500 aperturas disponibles.

Manos de las puertas desde el lado Codehandle

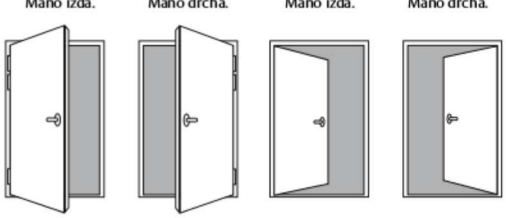

Soluciones para aplicaciones especiales

Gestión electrónica autoprogramable

Roseta

Manilla con código	Referencia	Acabado	Mano	Cerraduras compatibles
	MCHDR800CM	CM	Derecha	134 134 PLUS 2030 2035 2UB0F
	MCHIR800CM	CM	Izquierda	
	MCHSDR800CM	CM	Derecha / Izquierda	

Escudo largo

Manilla con código	Referencia	Acabado	Mano	Cerraduras compatibles
	MCHDL800CM	CM	Derecha	134 134 PLUS 2004U 2030 2035 2UB0F 2015 135
	MCHDL872CM	CM	Derecha	
	MCHDL885CM	CM	Derecha	
	MCHIL800CM	CM	Izquierda	
	MCHIL872CM	CM	Izquierda	
	MCHIL885CM	CM	Izquierda	
	MCHSDL800CM	CM	Derecha / Izquierda	

3500 (reposición pomo-manilla 3500)

NOVEDAD

Manilla con código	Referencia	Acabado	Mano	Cerraduras compatibles
	MCHD3500CM	CM	Derecha	Picaporte 3500 Incluido
	MCHI3500CM	CM	Izquierda	

G